LINK BR 10

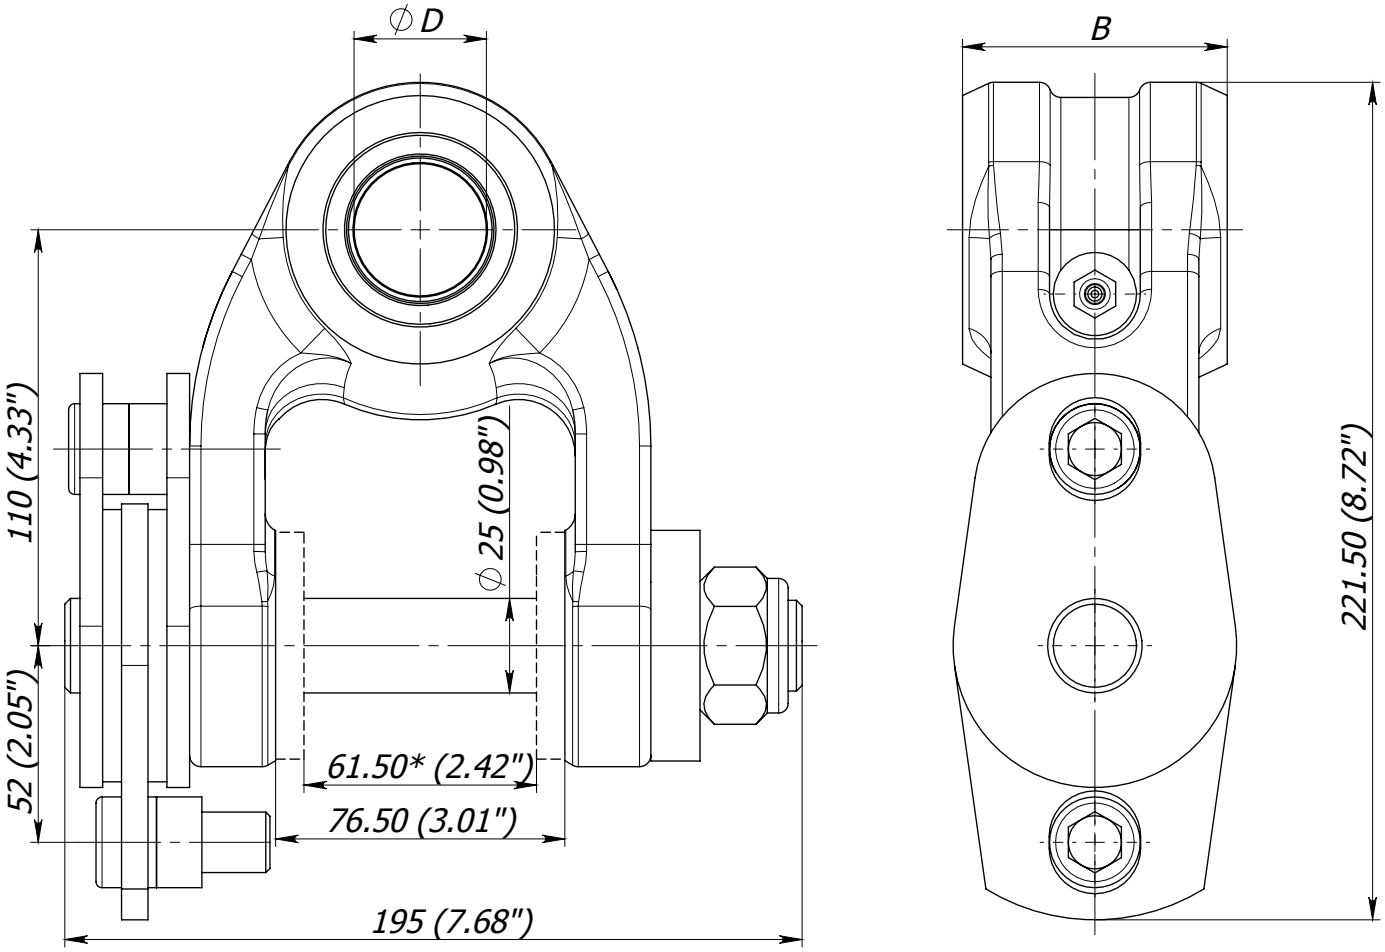

**** Only by request for rotator GR 30***

Dimensions			
Crane nose pivot pin diameter ∅D (mm)	Link width B (mm)		
	$80^{0}_{-0.3}$ (3.15")	$70^{0}_{-0.3}$ (2.76")	$60^{0}_{-0.3}$ (2.36")
45 (1.77")	BR 10/80/45	BR 10/70/45	BR 10/60/45
40 (1.57")	BR 10/80/40	BR 10/70/40	BR 10/60/40
35 (1.38")	BR 10/80/35	BR 10/70/35	BR 10/60/35
30 (1.18")	BR 10/80/30	BR 10/70/30	BR 10/60/30
25 (0.98")	BR 10/80/25	BR 10/70/25	BR 10/60/25
20 (0.79")	BR 10/80/20	BR 10/70/20	BR 10/60/20

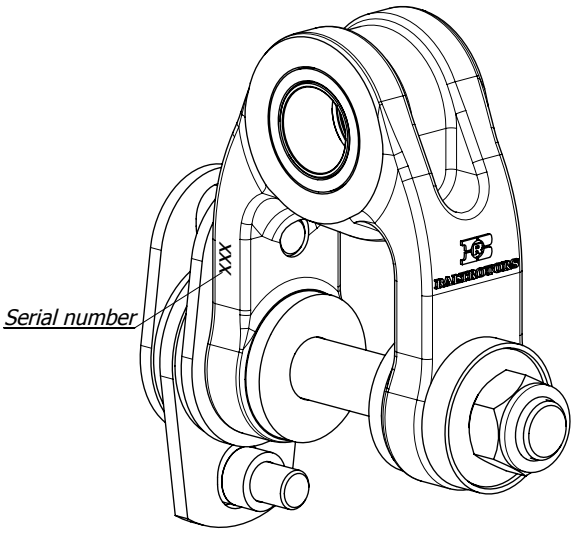

2007.10.05.

- *Pin locking nut is tightened with a torque of 60 - 160 Nm (45 - 120 lb ft) dependent on desired brake power.*
- *Weight - 6.5±1 kg (14.55±2.20 lb)*
- *Fill grease Starplex EP 2, through lubricating nipple (pos. 15), until it will appear to the external surfaces. Greasing must be repeated after every 8 working hours of the link.*

BALTROTORS

Instituta Street - 1, Salaspils. Riga region, LATVIA LV-2169
Phone: +(371) 67 981074, Fax: +(371) 67 981075
E-mail: baltrotors@baltrotors.lv